


## DM375M6-60HSW

365 | 370 | 375 Wp

Células monocristalinas cortadas por la mitad, hoja trasera blanca, marco de aluminio anodizado plateado

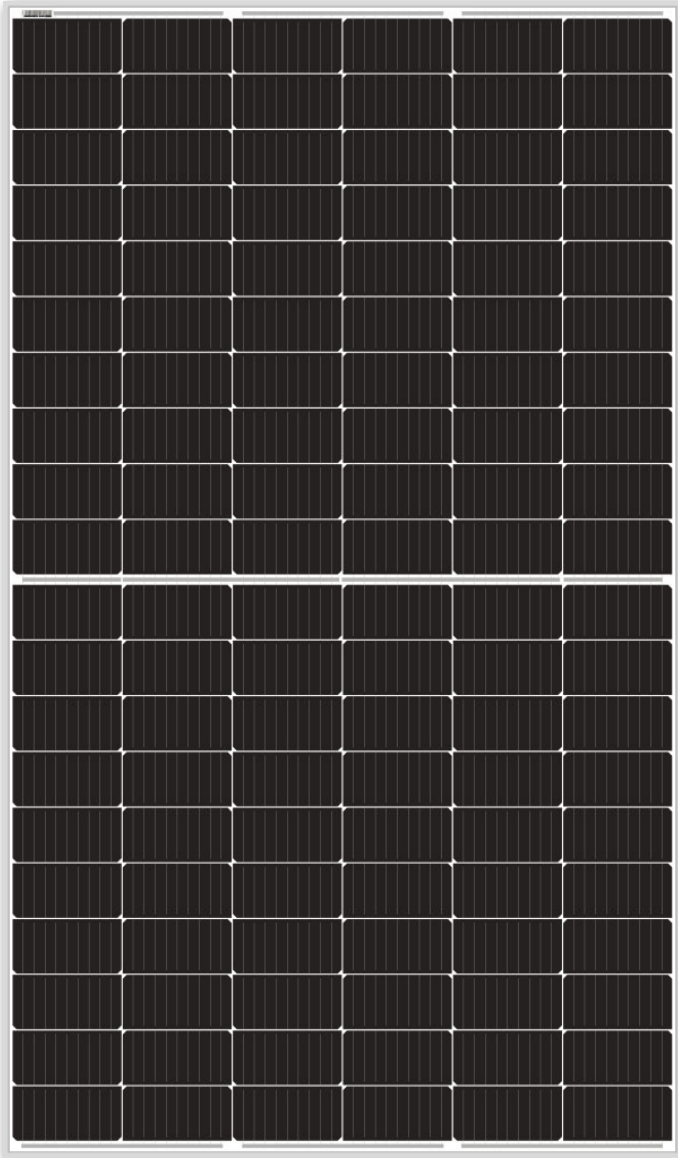

### TECNOLOGÍA

Alta eficiencia



### PRECIO/CALIDAD

Las líneas de producción integradas contribuyen a una excelente relación calidad/precio



### TOLERANCIA DE SALIDA POSITIVA

Tolerancia positiva del 0 – 3 %



### RENDIMIENTO

Rendimiento excepcional con luz difusa y nubes



### CALIDAD

Fabricado cumpliendo estándares de calidad y requisitos ambientales aceptados internacionalmente




### SIN PID

De acuerdo con el estándar IEC TS 62804-1



### PRUEBA ELÉCTRICA

Ha superado dos veces al 100% la prueba eléctrica durante el proceso de producción

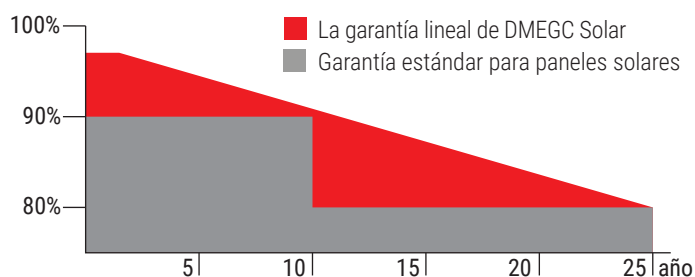

### GARANTÍA

- 25 años de producción del 80,2% garantizada
- 12 garantía del fabricante

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

IEC 61215, IEC 61730, Conform CE, UL1703



## Especificaciones eléctricas

Módulo	P <sub>m</sub> (W)	Tolerancia	I <sub>mp</sub> (A)	V <sub>mp</sub> (V)	I <sub>sc</sub> (A)	V <sub>oc</sub> (V)	Eficiencia
DM365M6-60HSW	365	0 - 3 %	10.80	33.82	11.22	41.57	19.54 %
DM370M6-60HSW	370	0 - 3 %	10.91	33.95	11.32	41.72	19.80 %
DM375M6-60HSW	375	0 - 3 %	11.01	34.10	11.43	41.89	20.07 %

## Datos mecánicos

tipo de célula	DMPD9B166-223 (½)
disposición de células	6 x 20
estructura de paneles	vidrio/EVA/células/EVA/hoja trasera
grosor del vidrio	3.2 mm
clasificación del vidrio	clase A en IEC 61730
norma para caja de conexiones	IP67 / IP68
longitud / diámetro del cable	4 mm <sup>2</sup> ; 1000 mm
conector	MC4 / compatible con MC4
resistencia anti incendios	clase C

## Especificaciones diversas

temperatura de trabajo	entre -40 y +85 °C
carga máxima de nieve	5400 Pa
carga máxima de viento	2400 Pa
tensión máxima del sistema (IEC)	1000V / 1500V DC(IEC)
fusible máximo	20 A
número de diodos	3

## Coefficientes de temperatura

temperatura nominal de uso	42 °C ± 3 °C (NMOT)
coeficiente de temperatura I <sub>sc</sub>	+ 0.038 % / °C
coeficiente de temperatura V <sub>oc</sub>	- 0.270 % / °C
coeficiente de temperatura P <sub>max</sub>	- 0.365 % / °C



## Embalaje

dimensiones del panel (mm)	1776 x 1052 x 35
peso	21.1 kg
dimensiones del palet (mm)	1825 x 1130 x 1190
tipo de contenedor	40' HQ
unidades por palet	31
palets por contenedor	24
paneles por contenedor	744
peso bruto por palet	700 kg
peso bruto por contenedor	16800 kg


Las dimensiones, pesos y otras características de los módulos y su embalaje serán definidos a la confirmación del pedido.

Los datos reflejados en este documento no suponen ninguna obligación contractual y pueden estar sujetos a cambios.

## Tensión de intensidad de corriente | Curvas de tensión de fuerza

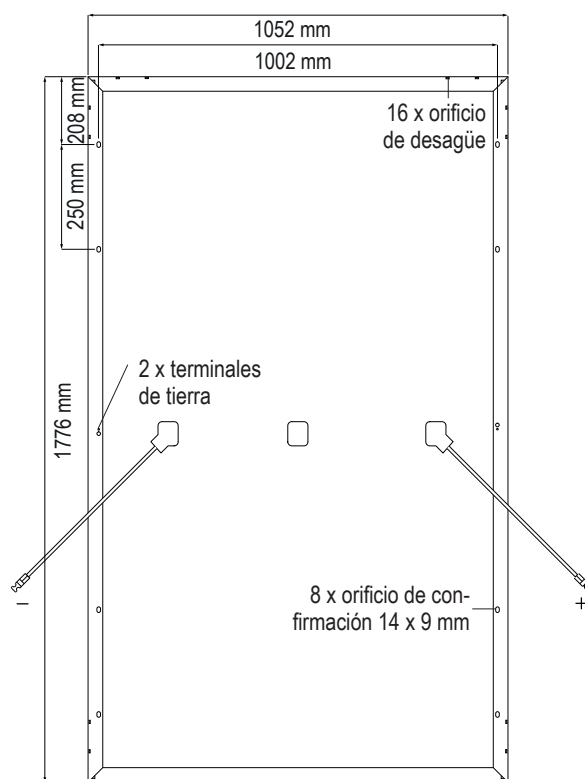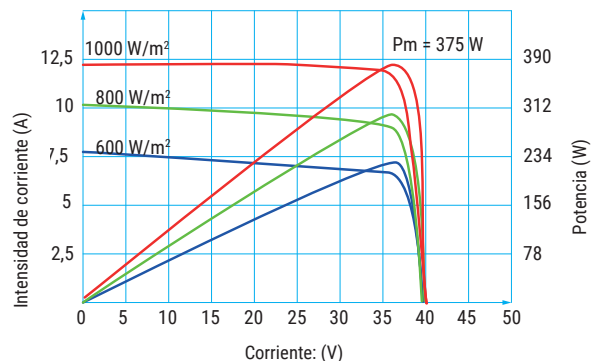

## Dependencia de la temperatura de I<sub>sc</sub>, V<sub>oc</sub>, P<sub>max</sub>

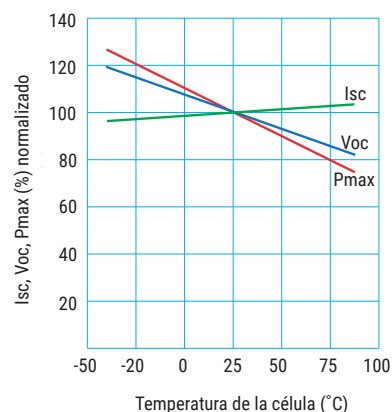

# DMEGC