


## DMG340M6A-120HSW

330 | 335 | 340 Wp

dubbel glas; halve monokristallijne cellen, geanodiseerd zilverkleurig aluminium frame

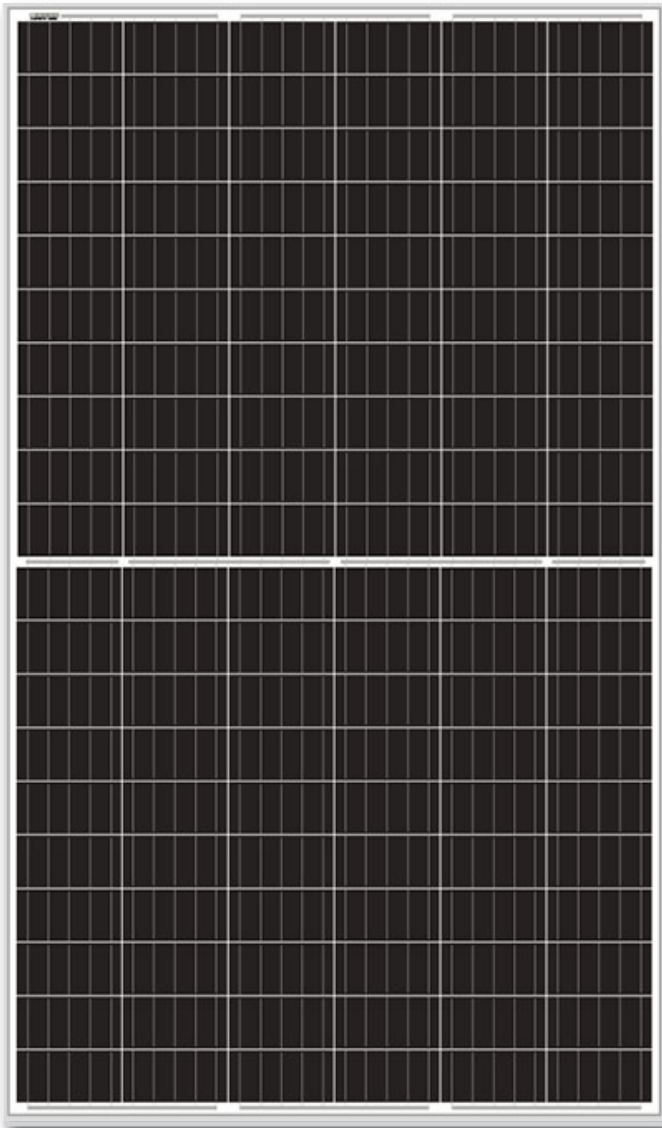

### HALVE CEL TECHNOLOGIE

Reduceert opbrengstverlies



### PRIJS/KWALITEIT

Geïntegreerde productielijnen zorgen voor een prima prijs/kwaliteit verhouding



### POSITIEVE OUTPUT TOLERANTIE

Plustolerantie van 0 - 3 %



### PRESTATIE

Buitengewoon goede prestatie bij diffuus licht en bewolking



### KWALITEIT

Geproduceerd onder internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen en milieu-eisen




### PID VRIJ

Volgens IEC TS 62804-1 normering



### EL TEST

Twee maal 100% EL Test tijdens het productieproces

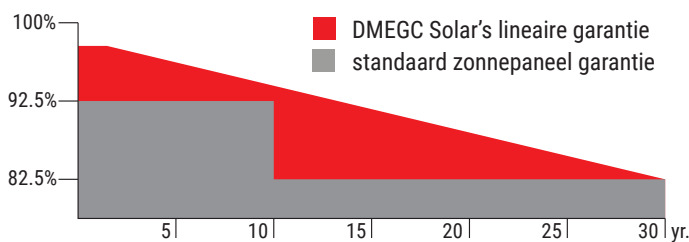

### GARANTIE

- 1 jaar gegarandeerde output van 97%
- 30 jaar gegarandeerde output van 82,5%
- 12 jaar garantie op materialen, onderdelen en constructie

## Electrische specificaties

Paneel	Pm (W)	Tolerantie	Imp (A)	Vmp (V)	Isc (A)	Voc (V)	Efficiëntie
DMG330M6A-120HSW	330	0 / +3 %	9.80	33.70	10.20	41.40	19.56 %
DMG335M6A-120HSW	335	0 / +3 %	9.91	33.85	10.30	41.55	19.85 %
DMG340M6A-120HSW	340	0 / +3 %	10.01	34.01	10.40	41.70	20.15 %

## Mechanische data

cel type	DMPD5B159-223 (½)
cel arrangement	6 x 20
paneel opbouw	glas / EVA / cellen / EVA / backsheet
glasdikte (voor/achter)	2 / 2 mm
glas classificatie	klasse A bij IEC 61730
junction box norm	IP67 / IP68
bekabeling	4 mm <sup>2</sup> ; 1000 mm
connector type	MC4 / MC4 Compatible
brandweerstand	Klasse C

## Diverse specificaties

gebruikstemperatuur	-40 °C tot +85 °C
maximale sneeuwbelasting	5400 Pa
maximale windbelasting	2400 Pa
maximale systeem spanning	1000V / 1500V
maximale zekering	20 A
diodes	3

## Temperatuurcoëfficiënten



nomimale gebruikstemperatuur	42 °C ± 3 °C (NMOT)
temperatuurcoëfficiënt Isc	+ 0.038 % / °C
temperatuurcoëfficiënt Voc	- 0.270 % / °C
temperatuurcoëfficiënt Pmax	- 0.365 % / °C

## Verpakking


afmetingen paneel (mm)	1684 x 1002 x 35
gewicht	21.9 kg
afmetingen pallet (mm)	1735 x 1130 x 1140
type container	40' HQ
stuks per pallet	31
pallets per container	26
panelen per container	806
bruto gewicht per pallet	625 kg
bruto gewicht per container	18824 kg

De definitieve maten en gewichten van panelen en verpakking zullen worden vastgesteld bij het plaatsen van een order.  
Aan de informatie van deze datasheet kan geen rechten worden ontleend.

## Stroomsterkte-spanning | Kracht-spanning curves

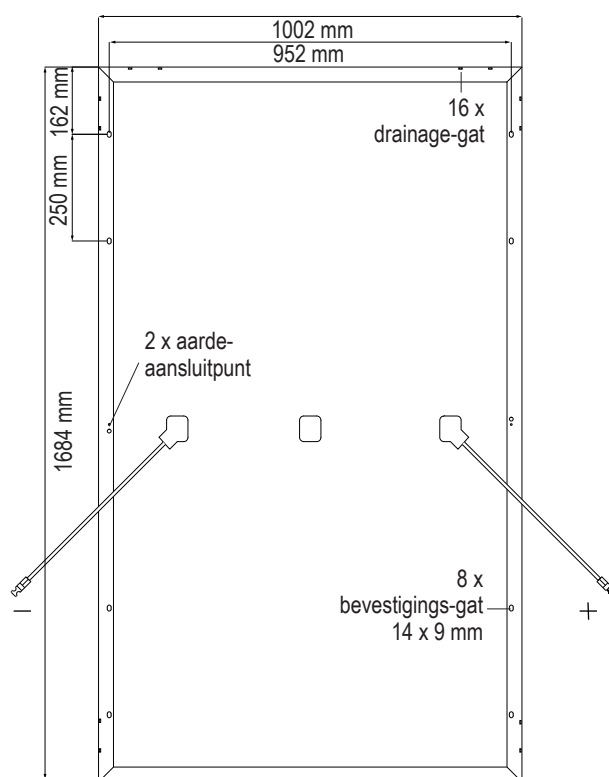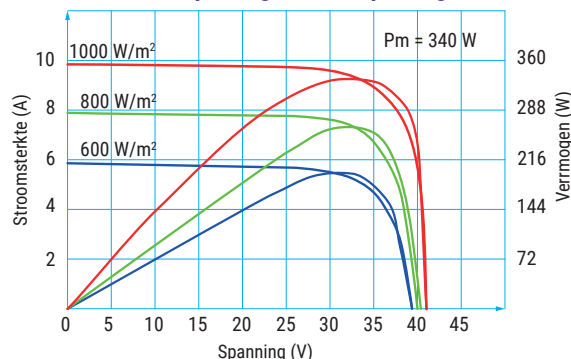

## Temperatuursafhankelijkheid van Isc, Voc, Pmax

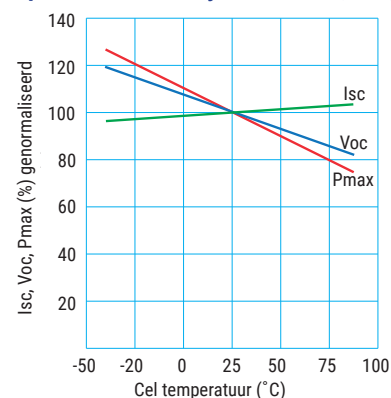

# DMEGC