


DM330G1-G60HBB

320 | 325 | 330 Wp

halva monokristallina celler, anodiserad svart aluminiumram, dubbelglas

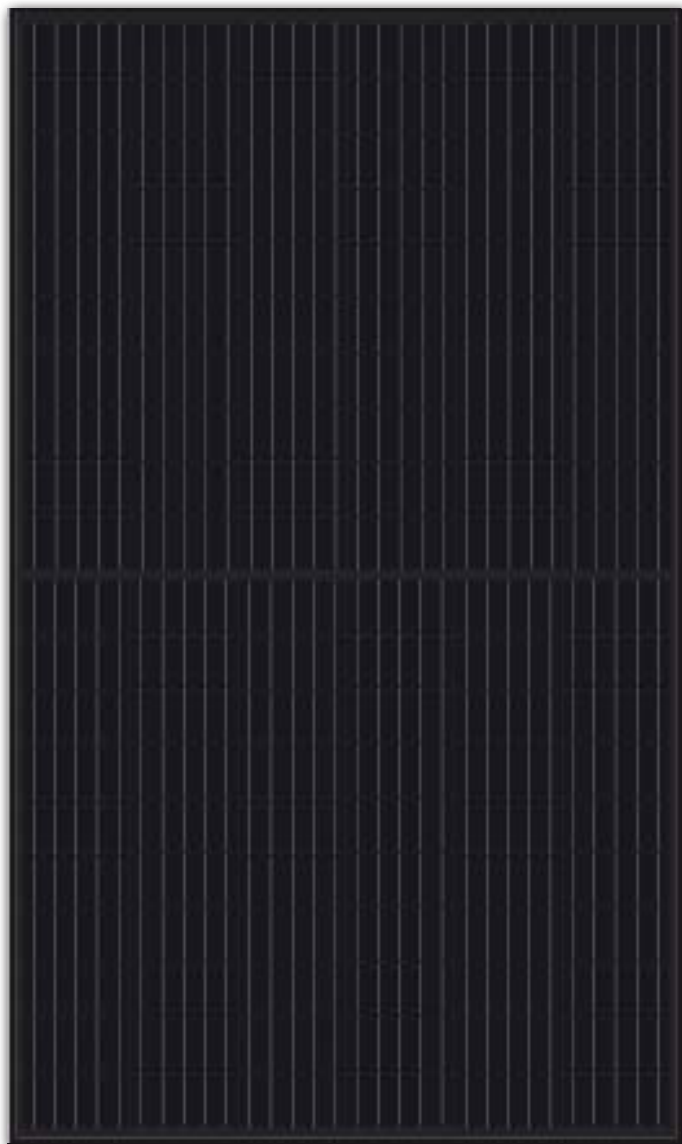

HALVCELLSTEKNIKEN

Lägre energiförlust



PRIS/KVALITET

Integrerade produktionslinjer garanterar utmärkt pris-/kvalitetsförhållande



POSITIV UTMATNINGSTOLERANS

Plustolerans på 0 - 3 %



PRESTANDA

Mycket bra prestationsförmåga vid diffust ljus och molnighet



KVALITET

Tillverkas enligt internationellt godkända kvalitetsstandarder och miljökrav




INGEN PID

I enlighet med norm IEC TS 62804-1



EL TEST

Två gånger 100 % EL-test under produktionsprocessen

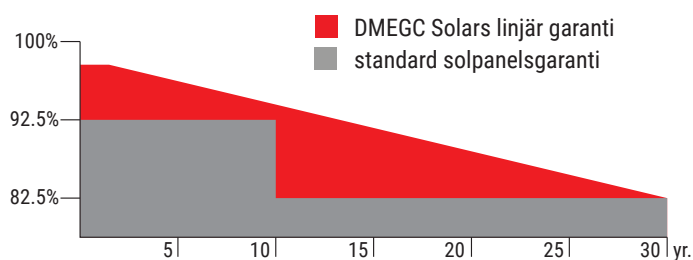

GARANTI

- 30 år garanterad utmatning på 82.5%
- 15 år fabriksgaranti

Elektriska specifikationer

| Panel | Pm (W) | Tolerans | Imp (A) | Vmp (V) | Isc (A) | Voc (V) | Verkningsgrad |
|----------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| DM320G1-G60HBB | 320 | 0 - 3 % | 9.54 | 33.57 | 9.95 | 41.23 | 18.96 % |
| DM325G1-G60HBB | 325 | 0 - 3 % | 9.64 | 33.75 | 10.05 | 41.40 | 19.26 % |
| DM330G1-G60HBB | 330 | 0 - 3 % | 9.74 | 33.93 | 10.15 | 41.57 | 19.56 % |

Mekaniska data

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| celltyp | DMPD5B159-223 (½) |
| celllayout | 6 x 20 |
| panelens uppbyggnad | glas / EVA / cellen / EVA / glas |
| glastjocklek | 2 mm 2mm |
| PV-modulklassificering | 2 |
| norm för kopplingsdosa | IP67 / IP68 |
| kablar | 1000 mm 4 mm ² |
| anslutningstyp | MC4 / MC4 kompatibel |
| brandklass | A |

Diverse specifikationer

| | |
|------------------------|--------------------------|
| användningstemperatur | -40 °C till +85 °C |
| maximal snöbelastning | 5400 Pa |
| maximal vindbelastning | 2400 Pa |
| maximal systemspänning | 1000V DC / 1500 DC (IEC) |
| maximal säkring | 20 A |
| dioder | 3 |

Temperaturkoefficienter



| | |
|------------------------------|---------------------|
| normal användningstemperatur | 42 °C ± 3 °C (NMOT) |
| temperaturkoefficient Isc | + 0.038 % / °C |
| temperaturkoefficient Voc | - 0.270 % / °C |
| temperaturkoefficient Pmax | - 0.365 % / °C |

Förpackning


| | |
|--------------------------|--------------------|
| mått panel (mm) | 1684 x 1002 x 35 |
| vikt | 21.9 kg |
| mått lastpall (mm) | 1735 x 1130 x 1140 |
| typ container | 40' HQ |
| antal per pall | 31 |
| pallar per container | 26 |
| paneler per container | 806 |
| bruttovikt per pall | 724 kg |
| bruttovikt per container | 18824 kg |

Panelernas och förpackningens definitiva mått och vikt, samt garantivillkoren, uppges definitivt vid beställning.
Ingen rätt kan förskaffas från informationen i detta datablad.

Strömstyrka-spänning | Effekt-spänning kurvor

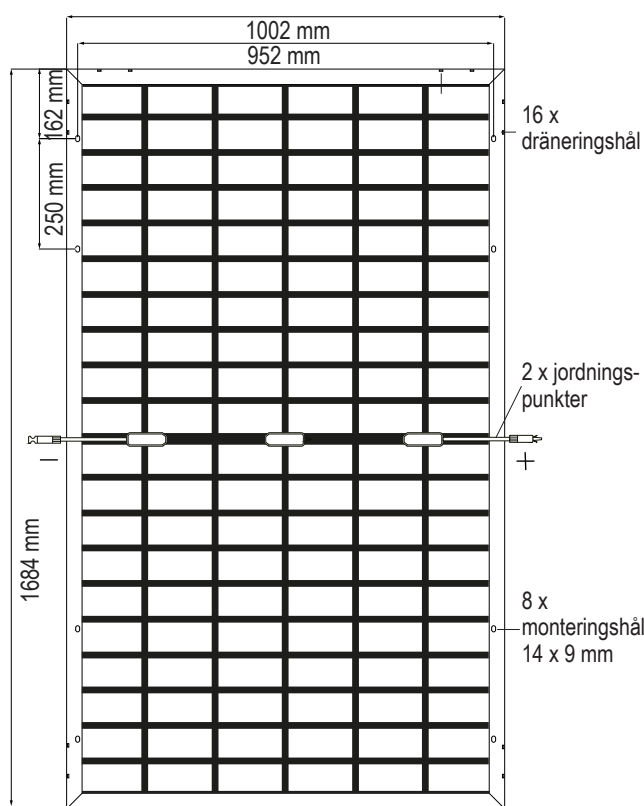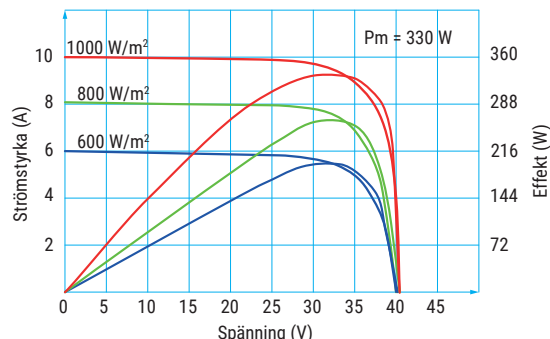

Temperaturavhängighet Isc, Voc, Pmax

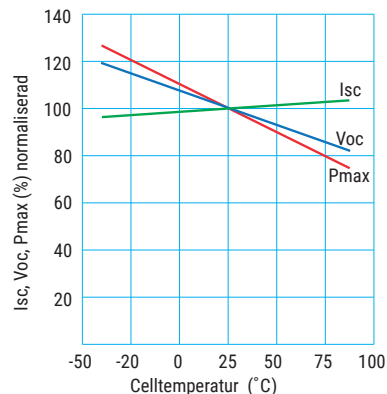

DMEGC