


## DM360M6-60HBB

350 | 355 | 360 Wp

halvt monokrystallinske celler; sort baggrund; anodiseret sort aluminiumsramme

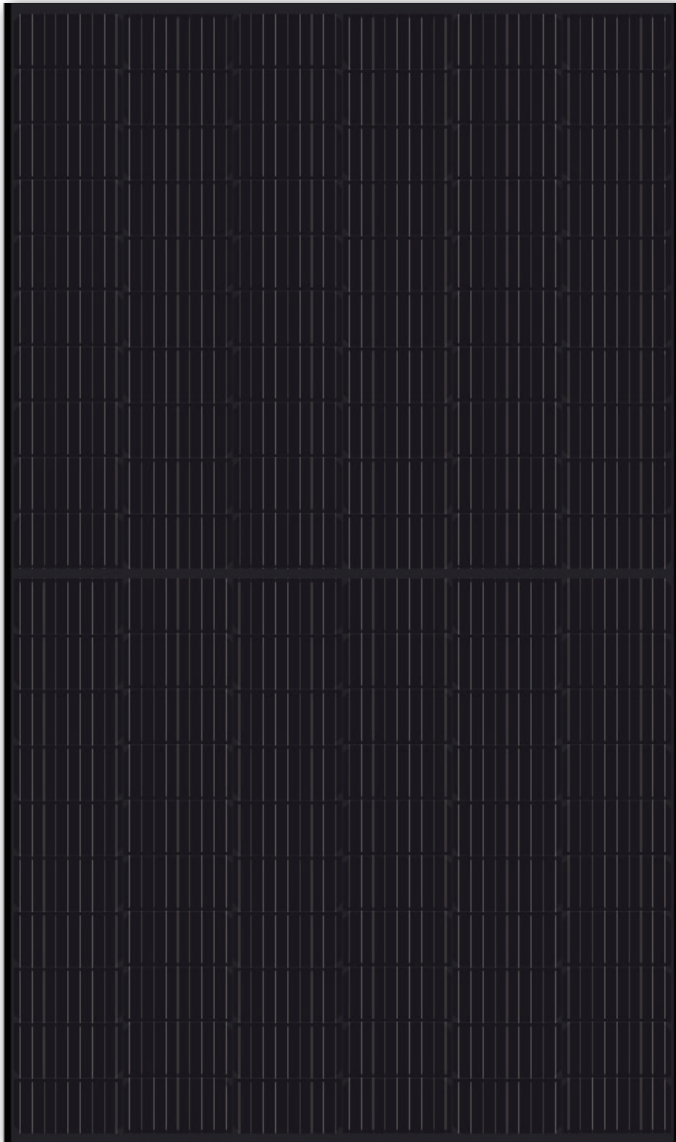

### HALVCELLETEKNOLOGI

Reducerer ydelsestab



### PRIS/KVALITET

Integrerede produktionslinjer sikrer et fremragende pris-/kvalitetsforhold



### POSITIV YDELSESTOLERANCE

Plustolerance på 0 - 3 %



### YDELSE

Særdeles god ydelse ved diffust lys og skyet vejr



### KVALITET

Produceret i henhold til internationalt accepterede kvalitetsstandarder og miljøkrav




### FRI FOR PID

I henhold til IEC TS 62804-1 standard



### EL-TEST

To gange 100 % El-test under produktionsprocessen

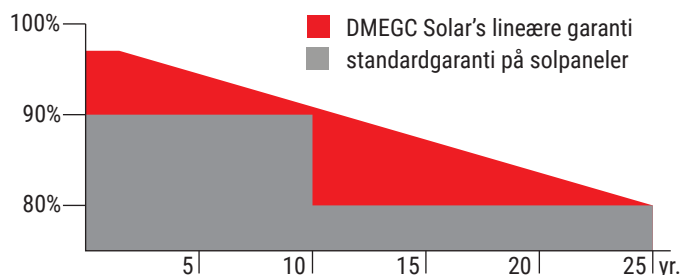

### GARANTI

- 25 år garanteret ydelse på 80.2%
- 12 års fabriksgaranti

## Elektriske specifikationer

Panel	P <sub>m</sub> (W)	Tolerance	I <sub>mp</sub> (A)	V <sub>mp</sub> (V)	I <sub>sc</sub> (A)	V <sub>oc</sub> (V)	Effektivitet
DM350M6-60HBB	350	0 - 3 %	10.43	33.59	10.85	41.36	18.73 %
DM355M6-60HBB	355	0 - 3 %	10.53	33.74	10.96	41.51	19.00 %
DM360M6-60HBB	360	0 - 3 %	10.63	33.87	11.07	41.66	19.27 %

## Mekaniske data

celletype	DMPD9B166-223 (½)
cellearrangement	6 x 20
panelopbygning	glas / EVA / celler / EVA / baggrund
glastykkelse	3.2 mm
glasklassifikation	A i henhold til IEC 61730
tilslutningsdåse standard	IP67 / IP68
kabelføring	4 mm <sup>2</sup> ; 1000 mm
stiktype	MC4-kompatible
brandklasse	C

## Diverse specifikationer

brugstemperatur	-40 °C til +85 °C
maksimal snebelastning	5400 Pa
maksimal vindbelastning	2400 Pa
maksimal systemspænding	1000V DC(IEC)
maksimal sikring	20 A
dioder	3

## Temperaturkoefficienter

nominel brugstemperatur	42 °C ± 3 °C (NMOT)
temperaturkoefficient I <sub>sc</sub>	+ 0.038 % / °C
temperaturkoefficient V <sub>oc</sub>	- 0.270 % / °C
temperaturkoefficient P <sub>max</sub>	- 0.365 % / °C



## Emballage

mål panel (mm)	1776 x 1052 x 35
vægt	21.1 kg
mål palle (mm)	1825 x 1130 x 1190
containertype	40' HQ
stk. pr. palle	31
paller pr. container	24
paneler pr. container	744
bruttovægt pr. palle	700 kg
bruttovægt pr. container	16800 kg


Panelernes og emballagens definitive mål og vægt og garantibetingelserne fastslås definitivt ved ordreafgivelsen.

Der kan ikke afledes nogen som helst rettigheder af dette dataark.

## Strømstyrke-spænding kurve | Kraft-spænding kurve

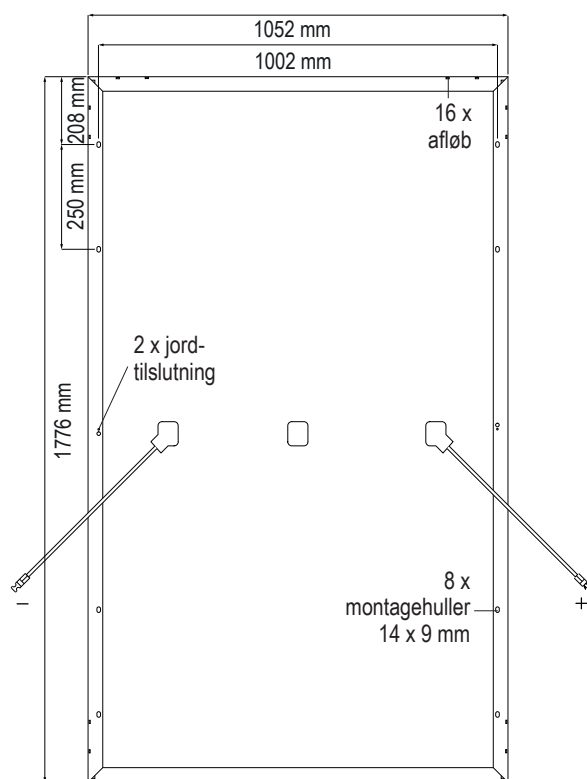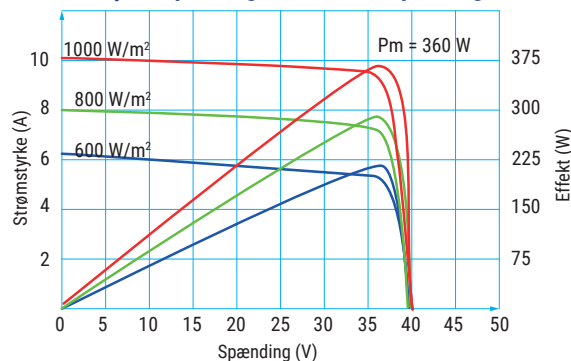

## Temperaturafhængighed af I<sub>sc</sub>, V<sub>oc</sub>, P<sub>max</sub>

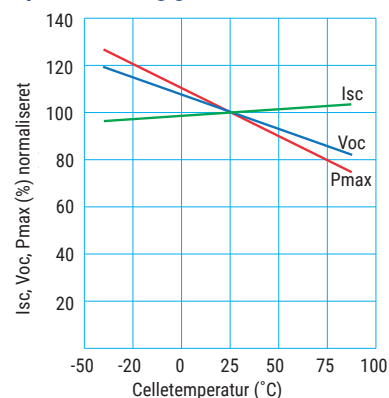

# DMEGC